

Unsere Seilzugleiter bestehen aus 2 verbundenen Einzelleitern. Mithilfe eines Seilzugs können diese einfach an der Wand aus- und eingefahren werden. Gummierte Wandlaufrollen und ein stabiler Fallbeschlag aus Aluminium sorgen für ein sicheres und reibungsloses Aus- und Einfahren der Leiter.



**Sebastian ERNST**  
**Leitern Gerüste GmbH & Co. KG**  
**Auenweg 46**  
**D - 94437 Mamming Rosenau**

Tel 0 99 55 93 09 0

[www.leiternshop.de](http://www.leiternshop.de)

**Ernst**<sup>®</sup>  
Leitern ■ Gerüste

# Seilzugleiter

P4000xx, P4020xx  
S4000xx, S4020xx

Version 2: Für Leitern ab 11.2023

**Bedienungsanleitung**



**Ernst**<sup>®</sup>

Leitern ■ Gerüste

Schritt 1

Nachdem Sie die mitgelieferte Traverse montiert haben, stellen Sie die Seilzugleiter mit Hilfe einer zweiten Person auf.  
(Das schmale Leiterenteil zur Wandseite)



Anstellwinkel

Mit der Ellenbogenmethode kann der ideale Anstellwinkel (65-75°) der Leiter ermittelt werden:  
Dazu stellen Sie sich parallel neben die Leiter. Der Oberarm wird angehoben und der Unterarm im rechten Winkel abgewinkelt. Wenn der Ellenbogen die Leiter gerade noch berührt, ist der Anstellwinkel korrekt.




Schritt 2

Lösen Sie das Seilende vom breiteren Leiterenteil.



Schritt 3

Ziehen Sie das Leiterenteil am gelösten Seil nach oben, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Der Fallbeschlag rastet nachdem das Seil lockergelassen wird, automatisch in der vorherigen Sprosse ein. Ein zu weites Auschieben ist konstruktionsbedingt nicht möglich.

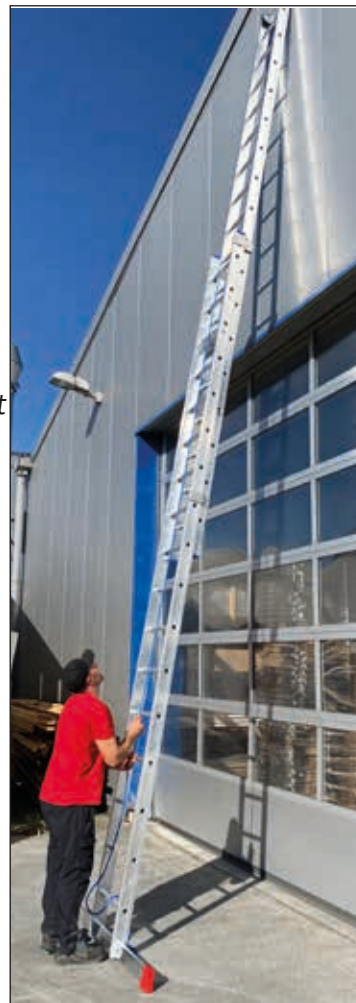

Anstellwinkel erneut prüfen und ggfls. korrigieren.

Nun kann die Leiter betreten werden.

Schritt 4

Um die Leiter wieder einzufahren, ziehen Sie das Seil ein kurzes Stück nach unten und zu Ihnen - von der Leiter weg.



So öffnet sich der Fallbeschlag und Sie können das ausgeschobene Leiterenteil langsam wieder nach unten gleiten lassen. Das Seil dabei gut festhalten!



Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:  
Tel 09955 93090  
[www.leiternshop.de](http://www.leiternshop.de)